

ALTER ECO srl


Via L. Galvani, 12 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8977886 - info@alterecosrl.it - www.alterecosrl.it

REF. COMMERCIALE: Dott. LAZZARI GIANCARLO


ART. D

ARTICOLO	DIMENSIONI cm			PESO Kg
	L	P	H	
D (standard)	49	40	16	~ 25
D (angolo)	42	42	16	~ 25

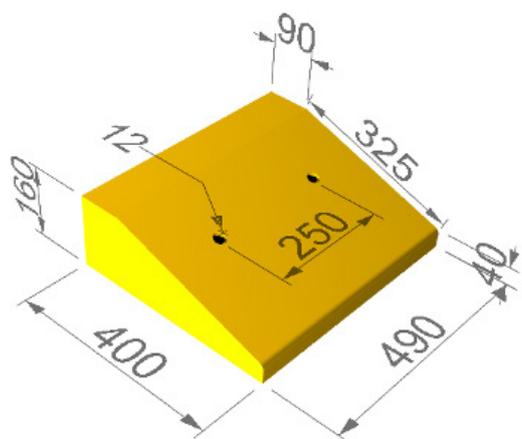

Il cordolo art. D è uno spartitraffico adatto per separare superfici allo stesso livello o a livelli diversi per consentirne il delineamento fisico, visivo o di contenimento.

Cordolo standard

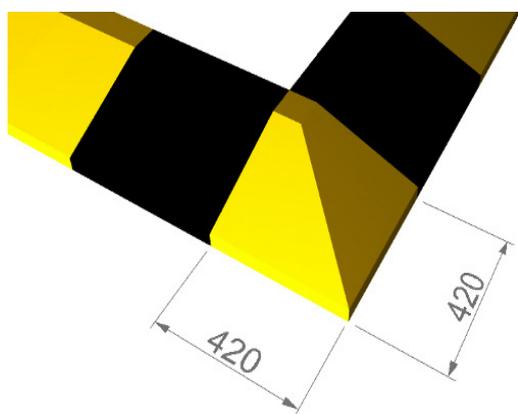

Angolo



CARATTERISTICHE COMUNI CORDOLI NON VALICABILI

Colorazioni



Processo Produttivo

Processo di fusione a caldo a 220° C

Formulazione del materiale riciclato da cavo elettrico utilizzato a titolo puramente esemplificativo e non limitativo


Polivinilcloruro - PVC	70%
Altre materie plastiche (polipropilene, politene, ...)	30%
Carbonati di calcio - CaCO ₃	1-5%
Plastificante - Ftalato di isodecile - DIDP	1-5%
Cloro paraffine a catena media	tracce
Ossido di antimonio - Sb ₂ O ₃	tracce

ATTENZIONE: i materiali in fase di raffreddamento possono avere ritiri diversi che incidono sulla lunghezza nell'ordine massimo del + o - 2%.

Caratteristiche ambientali



Sistema di ancoraggio

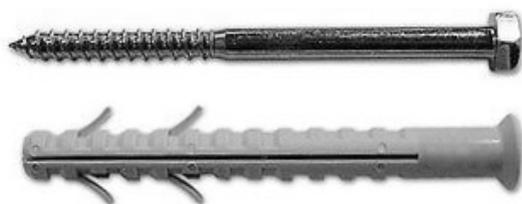

Tassello in nylon prolungato ad espansione immediata sottotesta per cordolo

Tipo	L. tass.	Ø foro	Øv x Lv mm	Chiave
TUP4 viteTER	240	12	10x245	17